

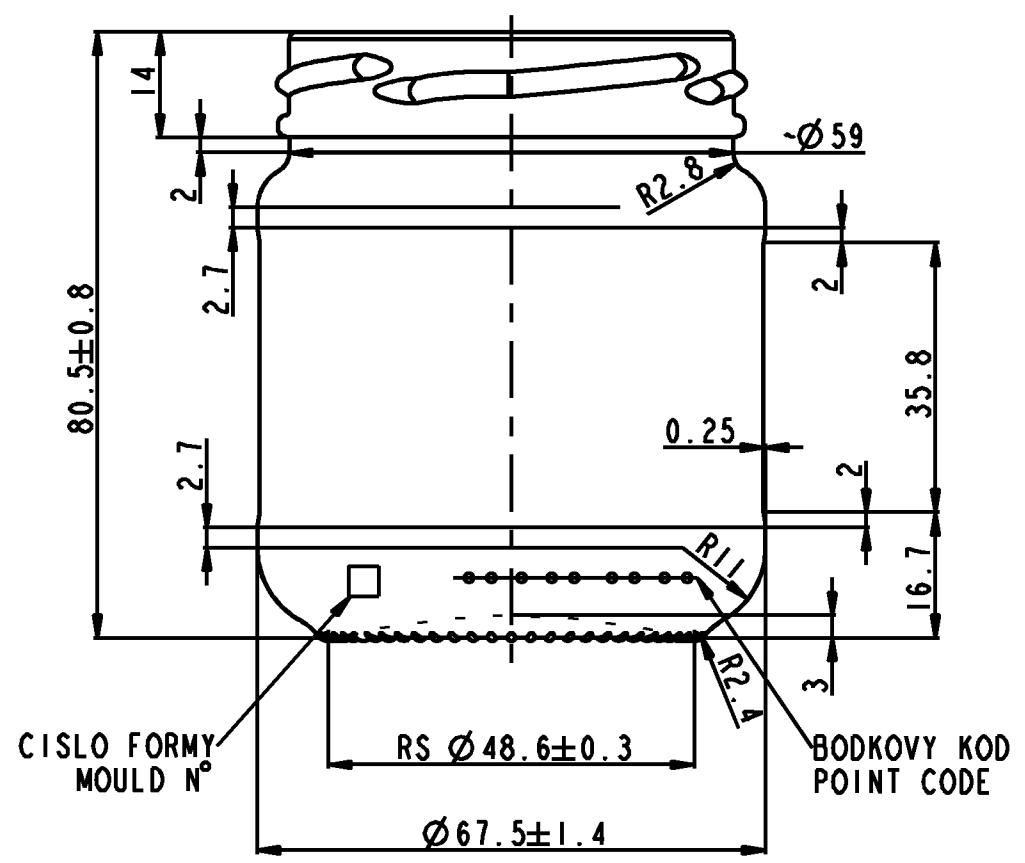


WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN!

Twist-Off 63 OL FDI38S

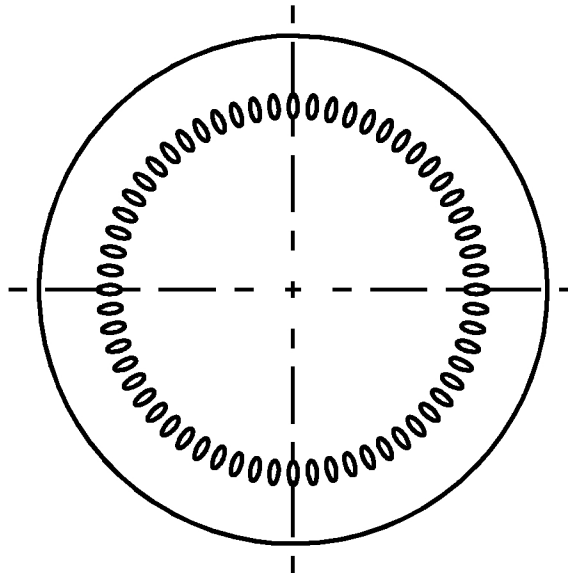

PREVEDENIE DNA BOTTOM VIEW

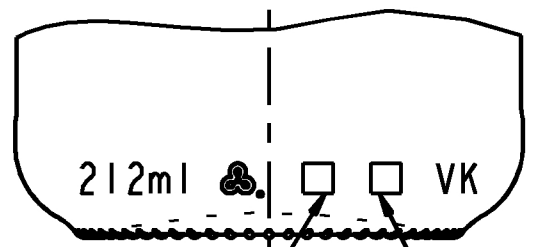

© vetropack 2000

FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR! VERVIELFÄLTIGUNGEN, BEKÄMPLIGUNG AN DRITTE ODER VERWENDUNG SEINES INHALTS SIND OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN!

INDEX	ZMENY / Aenderungen	DAT	MEMO	SUHLAS TECHNOLOGA PT gepreufi	DAT 4.11.04	VIS	TEPLOTA PLHENIA Abfuelltemperatur	≤ °C	NOMINAL OBJEM Volumen fuellvoll	ml ± ml	POZHANKA Bemerkung						
				SUH. VYR. TYMU FIB FREIGABE	VYR. ZAVOD DAT	VIS	TEPLOTA SPRACOVANIA Konditionierungstemp	≤ °C	TOTAL OBJEM Volumen readvoll	212 ml ± 10 ml	ZAKAZNIK Kunde						
					VYR. ZAVOD DAT	VIS	OBSAH CO ₂ CO ₂ GEHALT	≤ g/l	HMOTNOST Glasgewicht ca.	120 g	PODOBNY ARO Aehnlich wie						
					VYR. ZAVOD DAT	VIS	OBSAH ALKOHOLU Alkoholgehalt	≤ Vol %	STREDNA HRUBKA STENY Milli. Wandstärke	mm	NAHRADZUJE Ersatzl Nr						
				NETOLEROVANE ROZMERY PODLA DIN 6129 nicht tolerierte Masse nach Norm DIN 6129			AXIALNE ZATAZENIE Kopfdruck			daN	PRIEMER POD USTIM Nalsenschluss-D	Ø59 mm	POHURA CISLO Offerl-Nr				
							POZITIE Verwendung	MW	AN	ER	VNUTORNY PRIEMER KALIBRA Nalsdurchgang-D min	mm	NIERKA Mosslob	1:1			
							PROCES Prozess	BB	PB	X	EPB	FARBA Farbe	WE	KRESLIL Gez	Far	DAT 4.11.04	DATA TYP Dateityp

vetropack

Vetropack Nemsova s.r.o.
SK-91441 Nemsova
Tel: 00421-032 6557 111
www.vetropack.com

NAZOV VYROBKU
Bezeichnung

ANDRE 212 ml

VYROBKOV CISLO
Artikel-Nr

7A002.0212.6023

INDEX
A